



# TOPWOOD

STABPARKETT  
PARKETTDIELEN  
INDUSTRIEPARKETT  
HOCHKANTLAMELLENPARKETT  
FINE LINE PARKETT  
MASSIVHOLZPLATTEN



The mark of  
responsible forestry



Holztreppen

Drvene stepenice



**TOPWOOD**



### Massivholzplatten - Laubholz

- 1-Schicht-Systemleimholz Buche und Eiche, keilgezinkte Lamellen,
  - Länge: bis 4000 mm
  - Breiten: 600, 1000, 1230 mm,
  - Stärken: 18, 24, 34, 42 mm
  - Holzfeuchte: 8 +/- 2 % bei Auslieferung
  - Lamellen breite: 40/42 mm, Lamellenlänge 300 - 600 mm;
  - Oberfläche: naturbelassen, beidseitig geschliffen (K 80)
- Verwendung: für den Möbel- und Treppenbau



### Ploče od masivnog drveta

- Jednoslojne lepljene ploče od lamela bukve i hrasta, lamele sa nastavcima
- dužina: do 4000 mm
  - širine: 600, 1000, 1230 mm,
  - debljine: 18, 24, 34, 42 mm,
  - vlažnost drveta: 7 - 9 %,
  - širine lamela 40/42 mm, dužine lamela 300 - 600 mm;
  - površina – natur, obostrano šljafovano (K 80)
  - primena : izrada nameštaja i stepenica



### Stabparkett

- Stab Massiv Parkett aus einem Stück Massivholz,
- 4 seitig mit Nut/Feder,
- als Einzelstab in verschiedenen Holzarten erhältlich (Eiche, Buche, Esche),
- Längen 200 - 500 mm,
- Breiten 50/70 mm,
- Stärke 16 - 22 mm,
- Holzfeuchtigkeit 7 - 9 %.

### Klassischer parket

- klassischer parket od daščica masivnog drveta,
- pero i žljeb – četverostrano,
- pojedinačne daščice od različitih vrsta drveta (hrast, bukva, jasen),
- dužine 200 - 500 mm,
- širine 40/50/60/70 mm,
- debljine 16 - 22 mm,
- vlažnost drveta 7 - 9 %.





### **Fine Line Parkett**

- Platten aus feine Lammelen (geklebte und gebundene Platten aus Birkensperholz),
- Länge 600 mm,
- Breite 300 mm,
- Stärke 10 - 16 mm,
- Holzfeuchtigkeit 7 - 9 %.



### **Industrijski parket fine line**

- Ploče od finih lamela (slepljene i povezane trake od brezovih šper ploča),
- dužina 600 mm,
- širina 300 mm,
- debljine 10 - 16 mm,
- vlažnost drveta 7 - 9 %.


## Parkettdielen

- Massive Dielen aus Laubholz,
- 4 seitig mit Nut/Feder,
- als Einzelstücke in verschiedenen Holzarten erhältlich (Eiche, Buche, Esche),
- Längen 800 - 2000 mm,
- Breiten 100/160 mm,
- Stärke 16 - 22 mm,
- Holzfeuchtigkeit 7 - 9 %.



## Masivni brodski pod

- Masivne daske od drveta lišćara,
- pero i žljeb – četverostrano,
- pojedinačne daske od različitih vrsta drveta (hrast, bukva, jasen),
- dužine 800 - 2000 mm,
- širine 100/160 mm,
- debljine 16 - 22 mm,
- vlažnost drveta 7 - 9 %.

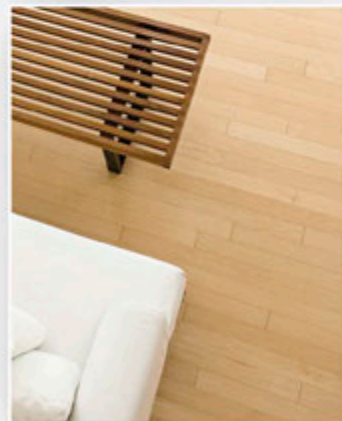




### Hochkantlamellenparkett

- Einzellamelle hochkant, lose aneingergefügt,
- mit Klebeband fixiert,
- Länge 300 mm,
- Breite 300 mm,
- Stärke 10 - 15 - 20 mm,
- Holzfeuchtigkeit 7 - 9 %.

### Kant industrijski parket

- Pojedinačne uspravne lamele, slobodno
- složene i povezane lepljivom trakom,
- dužina 300 mm,
- širina 300 mm,
- debljine 10 - 15 - 20 mm,
- vlažnost drveta 7 - 9 %.

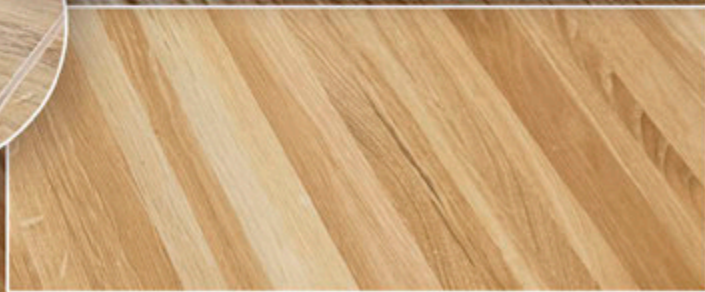

Wir herstellen:  
Fenster Balkon- und Haustüren, Innentüren,  
Treppen, Aussenwandbekleidungen

aus Massivholz  
Massivparkett:  
Stabparkett, Parkettdielen, Industrieparkett  
Höchkantlamellenparkett, Fine Line Parkett

Produzieren wir:  
Prozore, balkonska i kućna vrata  
Unutrašnja vrata, Stepenece  
Spoljašnje zidne obloge

Od masivnog drveta  
Masivni parket:  
Klasičan parket, Podove od tvrdog masiva,  
Industrijski parket: kant parket , fine line parket

Ploče od masivnog drveta

[www.toplicadrvo.com](http://www.toplicadrvo.com)



# TOPWOOD

Visokog Stevana 43 a  
11000 Beograd, Serbia  
Tel-fax: +381 11 3282 192, 2634 264  
eMail: [office@toplicadrvo.com](mailto:office@toplicadrvo.com)



The mark of  
responsible forestry